

# ふくおかフィナンシャルグループ本社ビル



所在地：福岡県福岡市中央区大手門1-8-3  
 建築面積：2,069.6㎡  
 延床面積：27,726.26㎡  
 構造・規模：S造（一部SRC造）、地下1階、地上14階建、塔屋2階  
 施主：(株)福岡銀行  
 設計・監理：(株)松田平田設計  
 施工：建築/戸田建設(株)  
 電気/(株)九電工  
 竣工：平成20年3月

九州最大の地方銀行であるふくおかフィナンシャルグループの新本社ビルが14階建高層ビルとして完成。600グリッド用システム天井用器具を基準階に整列配置し、心地よい良質な室内環境を実現しています。

## 全高86mの14階建て高層ビルが完成。総務、企画部門など本部機能を移転

福岡県福岡市に本店を置く九州最大の地方銀行である福岡銀行。天神に拠点を構える現本店は昭和50年に建設されて以来31年が経過し、手狭である上に老朽化が進み、さらに顧客ニーズの多様化・専門化、取扱商品の拡大に伴って営業面積の拡大が迫られていました。現本店を営業に特化した中核店舗に大改造することで、総務、企画部門などの本部機能を移転する計画から、中央区大手門に今年3月に全高86mの14階建て高層ビルが完成しました。構造形式は低層部分を堅牢なSRC造で基礎部分を固め、中層階から上層階までは鉄骨造にカーテンウォールユニットを取付けた構造になっています。

## 600グリッド用システム天井用器具を基準階に採用。あかりセンサと連動を図る

オフィス計画においては「働く人に快適な空間」を目指し、良質な室内環境の実現と環境負荷の低減に積極的に取り組んでいます。基準階では、溝付Tバーのグリッド寸法が600mm×600mmのグリッドシステム天井を採用し、FHP45W2灯用白色バップル付600mm用ネオグリッドシステム天井用器具をベース照明として採用。600mmピッチ幅で整列配置して平均水平面照度約1,000lxを確保し、快適なオフィス空間を創り出しています。また、あかりセンサを窓際ゾーンに配置し、昼光利用制御による照度補正を行っています。窓際には調光タイプのグリッドシステム天井用器具を、中央側に非調光タイプを配置しています。

基準階のエレベータホールには中角タイプのE-CORE40（電球色相当）をエレベータ乗降口上に採用しています。1階では3.6WLEDダウンライト（電球色相当）を採用しており、コンパクトなLED照明により足元を照らし、ホール中央に施されたHf32W1灯用トラフの間接照明との組合せで、陰影のある落ち着いた空間演出をしています。洗面所のミラー周りにはスリット状のカバーにHf32W1灯用を組込んだ建築化照明によって、人の表情を生き生きと表現し均一な明るさ感を確保。FHT42W1灯用蛍光灯ダウンライトとの空間設計によって、明るくクリーンなトイレタイルームを演出しています。

ピロティの中央には電動昇降装置付ハロゲンランプ500W3灯1組のHID器具をトップライトとして配して、人感センサとの連動で電力費を節減しています。



基準階 FHP45W2灯用白色バップル付600mm用ネオグリッドシステム天井用器具をベース照明として採用。あかりセンサとの連動で省エネ化を図る




グリッドシステム天井用器具アップ



エレベータホール 基準階のエレベータホール。エレベータ上のトップライトとしてE-CORE40（電球色相当）を採用。中央部には間接照明を施す



トイレタイルーム スリット状のカバーにHf32W1灯用を組込んだ建築化照明によって、人の表情を生き生きと表現する

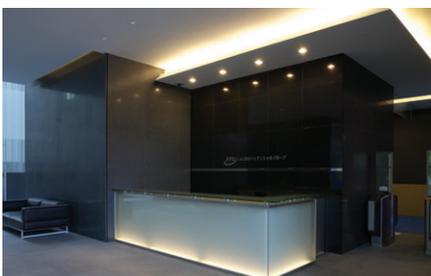

受付周り 受付カウンター上にはHf32W1灯用トラフ器具によるコブ照明と蛍光灯ダウンライトで存在感を示す



ピロティ ピロティの中央には電動昇降装置付ハロゲンランプ500W3灯1組のHID器具が人感センサと連動。柱の両脇とベンチの足元にセンサを備える

### ■主な照明器具一覧

設置場所	器具名	形名	台数	ランプ
基準階	ネオグリッドスクエアシステム天井用器具	FHM-52066-PD9	950	45WHfユーライン蛍光ランプX2灯 (FHP45EN<昼白色>)
	ネオグリッドスクエアシステム天井用器具	FHM-52066-PN9	1635	45WHfユーライン蛍光ランプX2灯 (FHP45EN<昼白色>)
エレベータホール	LEDダウンライトE-CORE40Wクラス	LEDD-44003-LS1	86	5.3W LED (電球色相当)
	LEDダウンライト	LEDD-11001L	18	3.6W LED (電球色相当)
ピロティ	電動昇降装置付HID器具	QT-5050N	3	500Wハロゲンランプ