

リッチモンドホテル 帯広駅前



所在地：北海道帯広市西2条南11-17
 建築面積：760.15㎡
 延床面積：7,472.29㎡
 構造・規模：S造、一部SRC造、地上14階建
 設計：(株)竹中工務店
 施工：建築／竹中工務店・ネクサス共同企業体
 ：電気／(株)関電工
 竣工：平成20年6月

宿泊特化型ホテルとして宿泊客満足度NO.1のリッチモンドホテルズ。

リッチモンドホテル帯広駅前ではグループでは初のLED照明を採用して、人と自然にやさしいホテル環境を創り出しています。

ホテル宿泊客満足度NO.1の実績。 環境に配慮したホテルづくり

“人と自然にやさしい、常にお客様のために進化するホテル”を目指し、最高の設備とサービスを最大限に取り入れているリッチモンドホテルグループ。全国での店舗数は23店舗に拡大し、リッチモンドホテル帯広前は北海道では札幌に次ぐ3店舗目となります。シングルルームをはじめ、家族連れの宿泊利用に適したハリウッドツインルーム、女性客専用のレディスルームなど客室総数209室を備え、ブロードバンド対応のネット環境も完備した最先端ホテルとして今年6月に完成しました。カーペットやカーテンといったファブリック類までも環境に配慮した素材を厳選した細心の設計で、単に宿泊するだけの部屋ではなく、家でくつろぐ雰囲気をそのままホテルで実感できる明るい部屋をコンセプトに、上質なひとときと細やかなもてなしを提供しています。


グループでは初のLED照明を採用。 省電力で大幅なコストダウンを期待

帯広駅東通り北口から徒歩1分の好位置に完成した当ホテルは地上14階建てで、1階は吹抜け空間のロビーとレストラン、2階にフロントとロビーが備えられていて、3階～13階が客室フロアとなっています。客室フロア構成は角部屋にはツインルーム（ハリウッドツインルーム）を配し、その並びにシングルルームを16室備えた構造になっています。その客室フロアの廊下にLEDダウンライトE-CORE60を採用しています。1フロアごとに計22台を配置し長時間の点灯でも大幅な省エネ化を実現し、さらに各客室の部屋ナンバーが認識できるよう配光をプレート位置に合せて設置しています。


客室の照明は、シングルルームの部屋にネオスリムV27W1灯シーリングライトを採用して、一般ホテルの明るさの約2倍の照度を確保しています。2階のフロント前に備えられたロビーの天井面にはFHT32W1灯蛍光灯ダウンライトを等間隔で配置し、上質でシックな空間と調和する照明環境を創り出しています。また1階から2階の吹抜け空間では、高照度であるFHT42W×3灯電動昇降装置付ダウンライトによって、天井高さ約6mからの照射でも十分な明るさ感が保たれています。正面エントランス前のピロティには防水下面カバー付E-CORE60軒下用ダウンライトを設置。高い防水性と気密性を保持した設計で、屋外に耐用性のあるLEDダウンライトを採用しています。



ロビー FHT32W1灯蛍光灯ダウンライト白バツフルを等間隔で配置して上質な雰囲気を創り出す

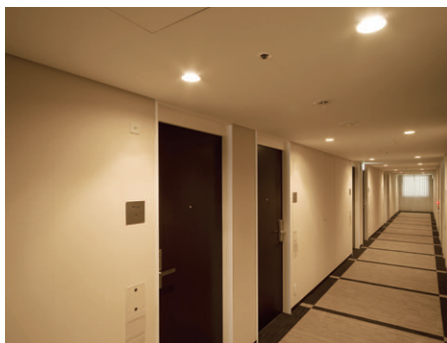


客室廊下 各客室の部屋ナンバーが認識できるようE-CORE60の配光をプレート位置に合わせる

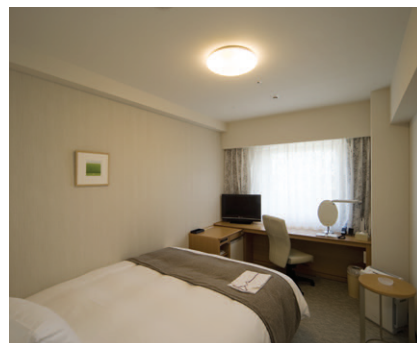


客室 シングルルームの部屋にはネオスリムV27W1灯シーリングライトを採用して、一般のホテルと比べて約2倍の照度を確保



フロント 間接照明とFHT32W蛍光灯ダウンライトとの組合せでワンランク上の上質な佇まいを演出



ピロティ エントランス前のピロティにはE-CORE60軒下用ダウンライトを採用している



外構照明 外壁の柱周りには上下配光のCDM70Wブラケットが配置されて潤いある景観を創出

■主な照明器具一覧

設置場所	器具名	形名	台数	ランプ
客室フロア廊下	LEDダウンライトE-CORE60Wクラス	LEDD-66001L-LS1	290	7.8W電球色相当LED
客室	ネオスリムVシーリングライト	FVG39005	176	27WネオスリムV×1灯 (FHC27EN<昼白色>)
フロント・ロビー	蛍光灯ダウンライト	FHD-41013-PM9	40	32Wユーライン3×1灯 (FHT32EX-L-K)
吹抜け	蛍光灯ダウンライト	FHD-43002-PM9	10	42Wユーライン3×3灯 (FHT42EX-L-K)
ピロティ	軒下用LEDダウンライトE-CORE60Wクラス	LEDD-66901L-LS1	8	7.8W電球色相当LED