

“スタジアムパークがつなぐ『交歓の環』”をテーマにした、日本初の都心交流型スタジアムパークが2024年8月に開業。平和都市広島を象徴する『希望の翼』をイメージした大屋根デザインのサッカースタジアムをはじめ、パーク内のさまざまなエリア・スペースに、意匠的あるいは機能的な光環境がLED器具により創り出されています。

広島城の西隣に位置する中央公園広場で整備が進められてきた「ひろしまスタジアムパーク」が2024年8月に全面的に完成。先行して2月に開業したサッカースタジアム「エディオンピースウイング広島」を中心に、芝生ひろば、水辺ひろば、商業施設で構成された多目的スポットであり、Jリーグサポーターはもちろん、国や世代を問わずさまざまな人が集い、楽しみ、歓喜し、憩う、広島の新たな感動共有拠点となっています。



【物件概要】
所在地：広島県広島市中区基町15
敷地面積：約49,900㎡
建築面積：約26,700㎡
収容人員：28,520席
構造：規模：鉄筋コンクリート造、鉄筋鉄骨コンクリート造、一部鉄骨造、地上7階建
施主：広島市
設計・施工：大成・フジタ・広成・東畑・EDI・復建・あい・シーケイ共同企業体
竣工：2024年7月



3階メインスタンド側コンコースの照明 2.65mの高さに電球色のLEDベースライト①を連結設置。柔らかな暖かみのある雰囲気、大きく緩やかな曲線を描く照明が水都広島にふさわしい水の流れを演出。

“人々が自然に集い、安心して楽しめる光環境の創出”を照明コンセプトとし、非日常的なあかり空間を演出。

広島の新たなシンボルとなる、サッカーを通じた国際交流の場、あるいは地域のさらなる活性化の拠点として期待されるエディオンピースウイング広島は、「街なかスタジアム」「みんなで作るサッカースタジアム」「広島らしさの発信」といった事業コンセプトのもと整備されました。再エネ利用や効率的な照明・空調の導入、電力の地産地消への取り組みなど、エコスタジアムとしても注目されており、広場も含めサッカーだけに限らず日々賑わいを創出できる多機能な施設です。

スタジアムは北側よりも南側を高くした非対称形で、スタンド全体を覆う長さ135mの希望の翼は弦張梁というアーチ形状の梁で支えられた構

造で、柱のない開放的な観客席を実現。翼の下に広がるスタジアム内は、来場者が思い思いに楽しむことができる多彩なエリア・スペースで構成。また、スタンド下には選手やスタッフ、マスコミ関係者などが利用するスペースが並び、目的を持ったさまざまな空間にそれぞれ適した快適な照明環境がつけられています。

スタジアム内コンコースや屋外デッキといった来場者エリアでは、電球色の照明器具を多用し、昼白色の競技用照明で高い照度を確保したフィールドとは対照的な暖かみのある空間を創出。熱狂と落ち着きが調和する非日常的な一日を演出する照明環境を提供しています。




1階チーム更衣室 折上げ天井部にLEDライン器具③を、取り囲むようにLEDダウンライト②を配置。



1階選手用ウォームアップスペース ガードで保護した5,200lmタイプのLEDベースライト④を32台設置。



1階記者会見室 高さ3mの天井にLEDスクエア器具⑤を18台採用し、約750ルクスの明るさを確保。

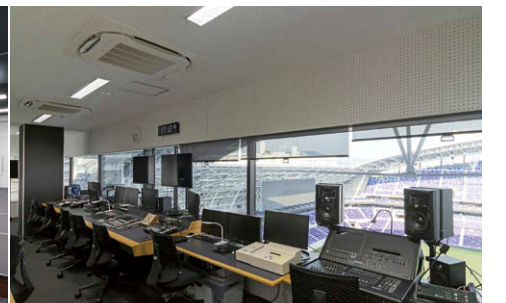


7階大型映像操作室 埋込形LEDベースライト下面アルミルーバー付⑥を採用。




1階トンネルラウンジ 電球色のLEDライン器具⑦による間接照明と昼白色のLEDダウンライト⑧を採用。



西側駐車場 400W形水銀ランプ器具相当のLED街路灯⑨を中心に採用。

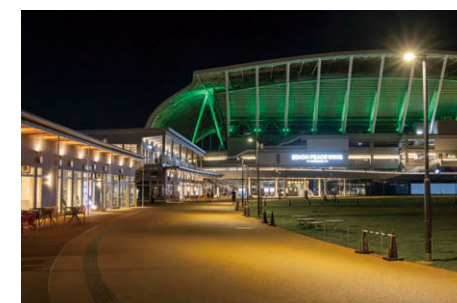

芝生ひろば 広場中央の芝生エリアを取り囲むようにLED街路灯⑩を設置。

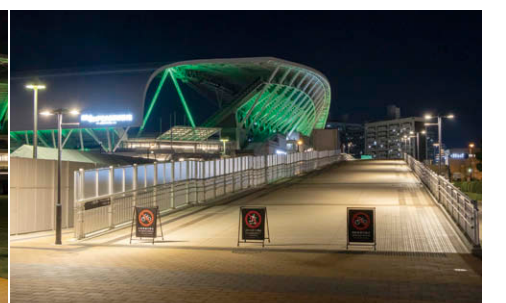

南側ペデストリアンデッキ 周辺エリアとの回遊性を高めるデッキもLED街路灯⑩で明るさを確保。

主な搭載器具一覧				
設置場所	器具名 (品名)	形名	台数	備考
屋内	① LED ベースライト TENQOO シリーズ 40 タイプ 直付形 W70 一般タイプ 3,200lm タイプ	LEKT407323L-LS9	483	消費電力:19.5W
	② LED ユニット交換形ダウンライト 一般形 白色反射板 高効率タイプ 2500 シリーズ 広角タイプ φ 100	LEKD253013N-LS9	14	消費電力:17.1W
	③ LED 屋内用ライン器具 全長 625mm	LEDL-06501L-LD9	20	消費電力:15.5W
	④ LED ベースライト TENQOO シリーズ 40 タイプ 直付形 W70 一般タイプ 5,200lm タイプ	LEKT407523N-LS9	12	消費電力:32.5W
	⑤ LED ベースライト TENQOO スクエア LED パータイプ 埋込形 パッフルタイプ □ 600	LEKR761112N-LD9	18	消費電力:73.5W
	⑥ LED ベースライト TENQOO シリーズ 40 タイプ 埋込形ルーバー 調光形 6,900lm タイプ	LEKR416693N-LS9+F-4172-G	8	消費電力:43.0W
	⑦ LED 屋内用ライン器具 全長 1,223mm	LEDL-12501L-LD9	36	消費電力:29.0W
	⑧ LED ユニット交換形ダウンライト 一般形 白色反射板 高効率タイプ 2500 シリーズ 中角タイプ φ 100	LEKD253013N-LS9	29	消費電力:17.1W
	⑨ LED 街路灯 横長配光タイプ (耐塩形) 400W 形水銀ランプ器具相当	LEDG-15901L(K)-LS9	28	消費電力:111W
	⑩ LED 街路灯 横長配光タイプ (耐塩形) 100W 形水銀ランプ器具相当	LEDG-04902L(K)-LS9	60	消費電力:37.0W
屋外				