

福岡市中心部の薬院エリアで地域医療を支えてきた福岡中央病院が、建物の老朽化対策と医療機関としてのさまざまな機能強化を目的に、新たな姿に生まれ変わりました。シンプルかつ洗練された印象を与える建築デザインの新棟内では、各種LED照明器具により、来院者が安心できる清潔感と落ち着いた雰囲気演出されています。

福岡市中心部の商業地と住宅街が混在する都心に新築された福岡中央病院は、地上12階建、病床数192床の総合病院です。延べ床面積で旧病院の約2倍と規模を拡大し、診療科目の増設、手術室の拡充、予防医学センターの新設など、医療機能が大きく強化され、個室数も12室から80室へ大幅に増加しました。免震構造を採用した災害対策設計もあいまって、今後も地域医療を支え続ける新拠点として期待されています。



【物件概要】
所在地：福岡市中央区薬院2丁目6番11号
構造・規模：鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造（基礎免震構造）、地上12階建
敷地面積：5,481.2㎡
建築面積：2,279.84㎡
延床面積：22,568.35㎡
設計施工：ピーエス・コンストラクション株式会社
電気工事：株式会社佐電工
竣工：2025年11月




1階エントランスホールの照明 天井折り上げ部には4灯または2灯を1組とした白色反射板のLEDダウンライト①を計105台配置
周縁部の下げ天井には黒色反射板のLEDダウンライト②を22台配置

電球色のLEDダウンライトをはじめ各種LED器具が、機能的でありながら安心できる医療環境を創出。

福岡中央病院は、2019年に旧福岡通信病院の医療機能や患者基盤を引き継いで誕生しました。建物は築50年以上が経過して老朽化が進み、また一方で、診療科目の拡充や予防医学センターの設置、最新医療機器の導入など、現代医療ニーズに応じた機能強化が求められる中で新築移転が計画され、2026年1月、南側隣地に新病院として開院しました。
免震構造が採用された高層建築の新病院は、旧建物に比べて延床面積で約2倍のキャパシティを確保。都市的で洗練されたシャープなデザインの外観を持ち、院内各スペースは柱の少ない開放的な印象で、白や淡

いトーンを基調とした床材、壁材に加え、木目調の部材も多用された上品で温かみを感じられる空間となっています。
照明設計では、各スペースのインテリアデザインにフィットしつつ用途に合わせたタイプ・光色のLED器具を採用。エントランスホールや各階待合廊下などには電球色のLEDダウンライトを多数配置し、従来の病院イメージとは異なるホテルライクでリラックスできる空間を創出。また、診療スペースなどには昼白色のLED器具が多用され、清潔感と安心感を与える雰囲気演出されています。

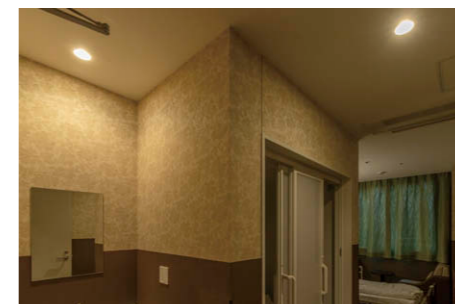


10階入院病棟病室(個室)の照明 3000KのLEDダウンライト①により安らげる空間を創出



10階スタッフステーション付近の照明 入院病棟の廊下にも温かみのあるLEDダウンライト①を採用



4階手術室準備ホールの照明 昼白色のクリーンルーム向けLEDベースライト③を8台配置

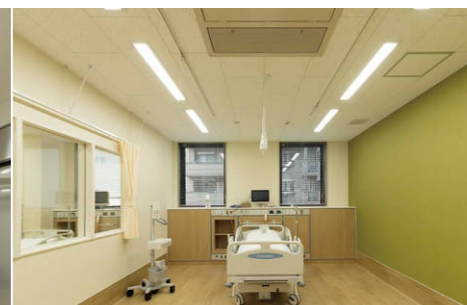

4階HCU(高度治療室)個室の照明 明るい6,900lmタイプのLEDベースライト④を採用



6階予防医学センター内待合の照明 リラックスできる雰囲気をLEDダウンライト①で演出



12階リハビリテーション室の照明 高さ3mの天井に47台のLEDスクエア器具⑤を整列配置



3階外来受付付近の照明 電球色の照明器具①が来院者の不安を和らげる温かみのある空間を演出



7階中央ホールの照明 連結タイプのLEDベースライト⑥⑦⑧を4列でライン配置



12階レストランの照明 内装に合わせてLEDダウンライト①②とLEDライン器具⑨を採用

主な搭載器具一覧		器具名 (品名)	形名	台数	備考
屋内	①	LEDユニット交換形ダウンライト 一般形 白色反射板φ100 広角タイプ 高効率タイプ1500シリーズ	LEKD153023L-LS9	766	定格消費電力:11.1W
	②	LEDユニット交換形ダウンライト 一般形 黒色反射板φ100 広角タイプ 高効率タイプ1500シリーズ	LEKD153023K-LS9	1	定格消費電力:11.1W
	③	LEDベースライトTENQOOシリーズ クリーンルーム向け器具 40タイプ 一般形 埋込形 白色塗装 一般タイプ6,900lmタイプ	LEER-42251C6-LS9+LEEM-40693N-01	15	定格消費電力:43.0W
	④	LEDベースライトTENQOOシリーズ 40タイプ 埋込形 システムアップW150 一般タイプ6,900lmタイプ	LEKR416693N-LD9	85	定格消費電力:43.0W
	⑤	LEDベースライトTENQOOスクエア パネルタイプ 埋込形 乳白パネル □600	LEKR760901FN-LD9	102	定格消費電力:52.0W
	⑥	LEDベースライトTENQOOシリーズ 40タイプ 連結用 埋込形 下面開放W150 一般タイプ3,200lmタイプ	LEKR415323J1N-LS9(右用)	12	定格消費電力:19.5W
	⑦	LEDベースライトTENQOOシリーズ 40タイプ 連結用 埋込形 下面開放W150 一般タイプ3,200lmタイプ	LEKR415323J2N-LS9(左用)	12	定格消費電力:19.5W
	⑧	LEDベースライトTENQOOシリーズ 40タイプ 連結用 埋込形 下面開放W150 一般タイプ3,200lmタイプ	LEKR415323J3N-LS9(中間用)	40	定格消費電力:19.5W
	⑨	LED屋内用ライン器具 全長1,223mm	LEDL-12501L-LD9	42	定格消費電力:28.5W